

**Luminaria Led**

Balizador de Emergência

A luminária de emergência Avant deve ser conectada à rede elétrica em 127V ou 220V para manter a bateria carregada constantemente. Evite instalar em locais úmidos, quentes ou com contato com água. Antes do primeiro uso, carregue totalmente a bateria com a chave seletora desligada. Para prolongar a vida útil, faça um ciclo de funcionamento a cada três meses, descarregando a bateria completamente até que os LEDs se apaguem e recarregue por 48 horas em 127V ou 24 horas em 220V, também com a chave seletora desligada.



PROPRIEDADES

- › Material: Corpo e difusor em policarbonato
- › Fator de potência: >0,40
- › Bateria: 3.7V 0.5AH Lítio
- › Tempo de carregamento: 24h
- › Autonomia: Até 2 horas

Características de funcionamento

- › Tensão de entrada: Bivolt Automático 100V a 240V
- › Frequência: 50-60Hz
- › Temperatura de operação: -10°C a +40°C

IP20


ÍNDICE DE PROTEÇÃO



USO INTERNO



IRC**



ÂNGULO DE ABERTURA




A garantia inicia-se na data da compra do produto, desde que sejam respeitadas as condições de uso descritas na embalagem, sendo necessário apresentar o Cupom ou a Nota Fiscal.

CÓDIGO	CÓDIGO DE BARRAS	DESCRIÇÃO COMERCIAL	FLUXO LUMINOSO	EFICIÊNCIA LUMINOSA	DIMENSÕES (mm)			EMISSÃO DE LUZ	PESO (g)	MÚLT. DE VENDAS	CAIXA EXT.
					A	B	C				
354281371	7899452039996	LED-LUMINARIA-EMERGENCIA-BALIZADOR-1W-6000K-100-BF	100lm	100lm/w	121	80	36	☐ 6000K	84	25	50
354291370	7899452040008	LED-LUMINARIA-EMERGENCIA-BALIZADOR-1W-6000K-100-PF	100lm	100lm/w	121	80	36		84	25	50

MODELOS



DIMENSÕES

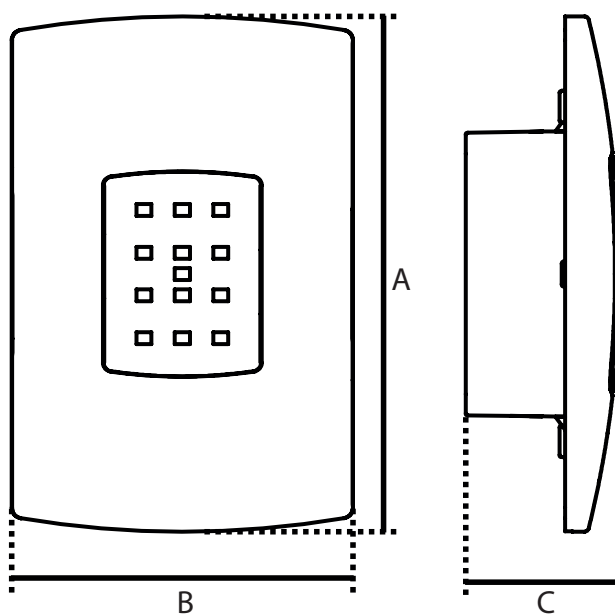

ATENDIMENTO AO CONSUMIDOR
 faleconosco@avantlux.com.br
 (11) 3355-2220

avantlux.com.br • fb.com/AvantLighting • instagram.com/avantlux