

**Luminária Led**

Luminária de

Emergência - Barra EVO e Barra PLUG

A Luminária de Emergência Avant precisa estar conectada à rede elétrica em 127V ou 220V para manter a bateria carregada. Evite instalar em locais úmidos e antes do primeiro uso, carregue totalmente a bateria ligando-a à rede elétrica com a chave seletora desligada. Não instale em locais úmidos, muito quentes ou onde haja contato com água. Para prolongar a vida útil da bateria e da luminária, faça um ciclo de funcionamento a cada três meses, descarregando completamente a bateria até que os LEDs se apaguem e em seguida, recarregue por 48 horas em 127V ou 24 horas em 220V, com a chave seletora desligada.

PROPRIEDADES

- › Material: Polipropileno e PS
- › Conteúdo da embalagem: 1 Luminária LED + kit de instalação

CARACTERÍSTICAS DE FUNCIONAMENTO

- › Tensão nominal: 100V-240V Bivolt automático
- › Fator de potência: >0,40
- › Frequência: 50-60Hz
- › LED indicativo de carregamento: Não
- › LED indicativo de alimentação: Não
- › Tempo de carregamento de bateria: 24h-48h
- › Temperatura de operação: -10°C~40°C
- › Vida útil de 15.000h (L70)

IP20


ÍNDICE DE PROTEÇÃO



USO INTERNO



IRC**



ÂNGULO DE ABERTURA



A garantia inicia-se na data da compra do produto, desde que sejam respeitadas as condições de uso descritas na embalagem, sendo necessário apresentar o Cupom ou a Nota Fiscal.


Barra EVO

CÓDIGO	CÓDIGO DE BARRAS	DESCRIÇÃO COMERCIAL	POTÊNCIA	FLUXO LUMINOSO	EFICIÊNCIA LUMINOSA	DIMENSÕES (mm)			EMISSÃO DE LUZ	PESO (g)	MÚLT. DE VENDAS	CAIXA EXT.
						A	B	C				
354261382	7899452044228	LED-LUMINARIA-EMERGENCIA-BARRA-EVO-2W-6000K-120-30LEDS-BF	2W	120lm	30lm/W	45	120	19.5	6000K	77	25	50

MODELO



DIMENSÕES

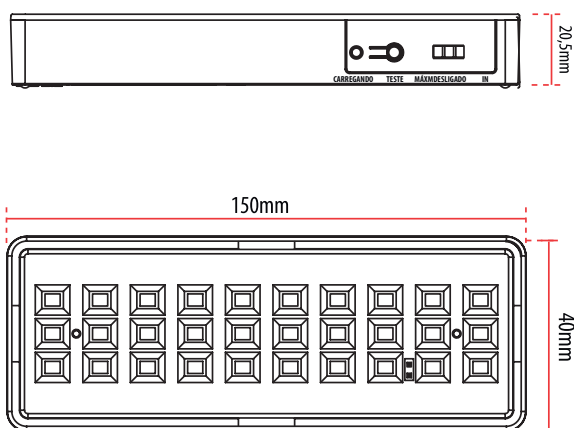

ATENDIMENTO AO CONSUMIDOR
faleconosco@avantlux.com.br
(11) 3355-2220

avantlux.com.br • fb.com/AvantLighting • instagram.com/avantlux


Barra plug

CÓDIGO	DESCRIÇÃO COMERCIAL	CÓDIGO DE BARRAS	POTÊNCIA	COR	FLUXO LUMINOSO	EFICIÊNCIA LUMINOSA	EMISSÃO DE LUZ	PESO (g)	MÚLT. DE VENDAS	CAIXA EXT.
354261418	LED-LUMINARIA-EMERGENCIA-BARRA-PLUG-2W-6000K-120-30LEDS-PF	7899452044259	2W	PRETO	120lm	60lm/W	6000K	67	25	50

MODELO



DIMENSÕES

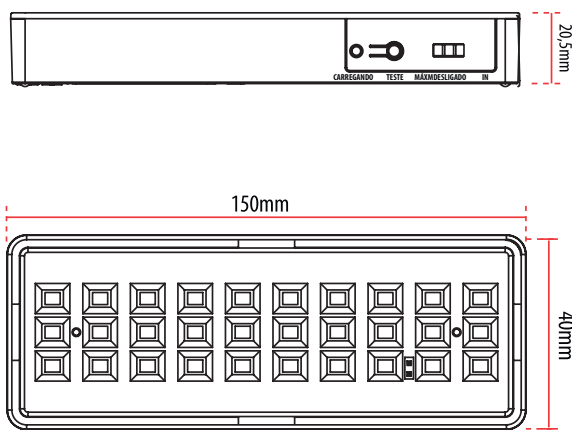

ATENDIMENTO AO CONSUMIDOR
faleconosco@avantlux.com.br
(11) 3355-2220

avantlux.com.br • fb.com/AvantLighting • instagram.com/avantlux