


Luminária Led

Luminária de Emergência - Bloco EVO

A Luminária de Emergência Avant deve permanecer conectada à rede elétrica em 127V ou 220V para manter a bateria carregada constantemente. Evite instalar a luminária em locais úmidos e onde haja contato com água. Antes do primeiro uso, é necessário ligar a luminária à rede elétrica com a chave seletora desligada para obter a carga total da bateria. Para prolongar a vida útil da bateria e da luminária, é recomendado ativá-la a cada três meses.

PROPRIEDADES

- › Material: ABS e Poliestireno
- › Conteúdo da embalagem: 1 Luminária LED + kit de instalação
- › Autonomia: 2 horas

Características de funcionamento

- › Tensão nominal: 100V-240V Bivolt automático
- › Fator de potência: >0,40
- › Frequência: 50-60Hz
- › LED indicativo de carregamento: Sim
- › LED indicativo de alimentação: Sim
- › Switch de operação liga/desliga: Sim
- › Tempo de carregamento de bateria: 24h-48h
- › Temperatura de operação: -10°C~40°C
- › Vida útil de 15.000h (L70)

IP20			
ÍNDICE DE PROTEÇÃO	USO INTERNO	IRC**	ÂNGULO DE ABERTURA



A garantia inicia-se na data da compra do produto, desde que sejam respeitadas as condições de uso descritas na embalagem, sendo necessário apresentar o Cupom ou a Nota Fiscal.

CÓDIGO	DESCRIÇÃO COMERCIAL	CÓDIGO DE BARRAS	POTÊNCIA	COR	FLUXO LUMINOSO	EFICIÊNCIA LUMINOSA	EMISSÃO DE LUZ	PESO (g)	MÚLT. DE VENDAS	CAIXA EXT.
354071387	LED-LUMINARIA-EMERGENCIA-BLOCO-EVO-2W-6000K-300-BF	7899452044143	2W	BRANCO	300lm	150lm/W	6000K	220	10	20
354071396	LED-LUMINARIA-EMERGENCIA-BLOCO-EVO-2W-6000K-300-PF	7899452044150	2W	PRETO	300lm	150lm/W	6000K	220	10	20
354071404	LED-LUMINARIA-EMERGENCIA-BLOCO-EVO-5W-6000K-600-BF	7899452044167	5W	BRANCO	600lm	120lm/W	6000K	270	10	20
354071413	LED-LUMINARIA-EMERGENCIA-BLOCO-EVO-5W-6000K-600-PF	7899452044174	5W	PRETO	600lm	120lm/W	6000K	270	10	20
354071422	LED-LUMINARIA-EMERGENCIA-BLOCO-EVO-12W-6000K-1200-BF	7899452044181	12W	BRANCO	1200lm	100lm/W	6000K	590	10	10
354071431	LED-LUMINARIA-EMERGENCIA-BLOCO-EVO-12W-6000K-1200-PF	7899452044198	12W	PRETO	1200lm	100lm/W	6000K	590	10	10
354071440	LED-LUMINARIA-EMERGENCIA-BLOCO-EVO-12W-6000K-2200-BF	7899452044204	12W	BRANCO	2200lm	180lm/W	6000K	600	10	10
354071459	LED-LUMINARIA-EMERGENCIA-BLOCO-EVO-18W-6000K-3000-BF	7899452044211	18W	BRANCO	3000lm	160lm/W	6000K	610	10	10

MODELOS



2W




5W




12W e 18W


DIMENSÕES



2W

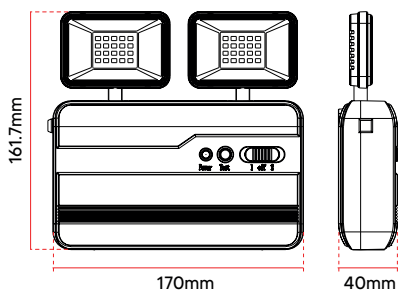

5W

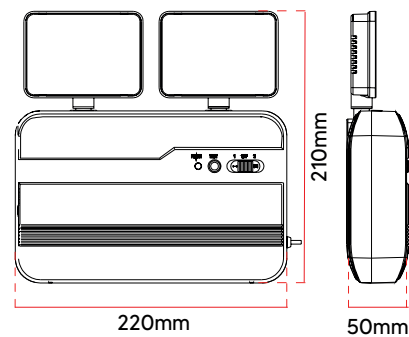

12W e 18W

ATENDIMENTO AO CONSUMIDOR
faleconosco@avantlux.com.br
(11) 3355-2220

avantlux.com.br • fb.com/AvantLighting • instagram.com/avantlux