



## Luminária Led



# Luminária de Emergência - Bloco

A Luminária de Emergência Avant deve permanecer conectada à rede elétrica em 127V ou 220V para manter a bateria carregada constantemente. Evite instalar a luminária em locais úmidos e onde haja contato com água. Antes do primeiro uso, é necessário ligar a luminária à rede elétrica com a chave seletora desligada para obter a carga total da bateria. Para prolongar a vida útil da bateria e da luminária, é recomendado ativá-la a cada três meses.

### PROPRIEDADES

- › Temperatura de cor: Fria 6000K
- › 2 Opções de acabamento: Preto e Branco
- › Carregamento da bateria em 24 horas
- › Potências de 2W, 5W, 12W e 18W
- › Autonomia de 4 horas
- › Fator de potência: >0,40

### Características de funcionamento

- › Tensão de entrada: Bivolt Automático 100V a 240V
- › Frequência: 50-60Hz
- › Temperatura de operação: -10°C a +40°C

IP20

ÍNDICE DE PROTEÇÃO



USO INTERNO



IRC\*\*




ÂNGULO DE ABERTURA



A garantia inicia-se na data da compra do produto, desde que sejam respeitadas as condições de uso descritas na embalagem, sendo necessário apresentar o Cupom ou a Nota Fiscal.

CÓDIGO	CÓDIGO DE BARRAS	DESCRIÇÃO COMERCIAL	FLUXO LUMINOSO	EFICIÊNCIA LUMINOSA	DIMENSÕES (mm)			EMISSÃO DE LUZ	PESO (g)	MÚLT. DE VENDAS	CAIXA EXT.
					A	B	C				
354081377	7899452039781	LED-LUMINARIA-EMERGENCIA-BLOCO-2W-6000K-300-BF	300lm	150lm/W	115	42	203	☐6000K	284	10	20
354091376	7899452039798	LED-LUMINARIA-EMERGENCIA-BLOCO-2W-6000K-300-PF	300lm	150lm/W	115	42	203		284		20
354101372	7899452039804	LED-LUMINARIA-EMERGENCIA-BLOCO-5W-6000K-600-BF	600lm	120lm/W	230	42	197		450		20
354111371	7899452039811	LED-LUMINARIA-EMERGENCIA-BLOCO-5W-6500K-600-PF	600lm	120lm/W	230	42	197		450		20
354121370	7899452039828	LED-LUMINARIA-EMERGENCIA-BLOCO-12W-6000K-1200-BF	1200lm	100lm/W	275	57	234		746		10
354131379	7899452039835	LED-LUMINARIA-EMERGENCIA-BLOCO-12W-6000K-1200-PF	1200lm	100lm/W	275	57	234		746		10
354141378	7899452039842	LED-LUMINARIA-EMERGENCIA-BLOCO-12W-6000K-2200-BF	2200lm	180lm/W	275	57	234		785		10
354151377	7899452039859	LED-LUMINARIA-EMERGENCIA-BLOCO-18W-6000K-3000-BF	3000lm	160lm/W	275	57	234		1010		10

## MODELOS

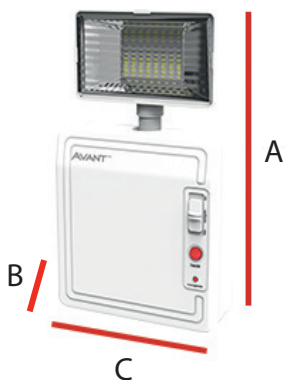


2W



5W



12W

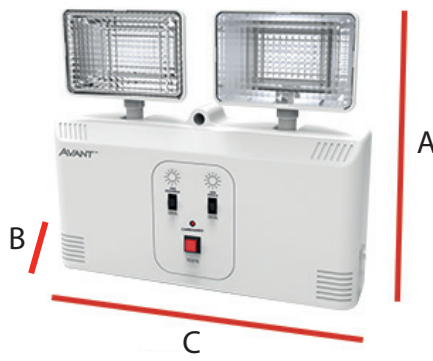

18W

**ATENDIMENTO AO CONSUMIDOR**  
faleconosco@avantlux.com.br  
(11) 3355-2220

avantlux.com.br • fb.com/AvantLighting • instagram.com/avantlux