



Luminária Led

Luminária de Emergência - Saída

A Luminária de Emergência Avant requer conexão constante à rede elétrica em 127V ou 220V para carregar a bateria de forma contínua. Evite instalar em locais úmidos, quentes ou com contato com água. Antes do primeiro uso, carregue totalmente a bateria com a chave seletora desligada. Para prolongar a vida útil da bateria e da luminária, execute um ciclo de funcionamento a cada três meses, descarregando completamente a bateria até que os LEDs se apaguem. Em seguida, recarregue por 48 horas em 127V ou 24 horas em 220V, mantendo a chave desligada.



PROPRIEDADES

- › Temperatura de cor: Fria 6000K
- › 2 Opções de acabamento: Preto e Branco
- › Carregamento da bateria em 24 horas
- › Potência de 1W
- › Autonomia de 4 horas
- › Bivolt automático: 100V - 240V
- › Fator de potência: >0,40

Características de funcionamento

- › Tensão de entrada: Bivolt Automático 100V a 240V
- › Frequência: 50-60Hz
- › Temperatura de operação: -10°C a +40°C

IP20


ÍNDICE DE PROTEÇÃO



USO INTERNO






IRC**

150°
ÂNGULO DE ABERTURAVIDA ÚTIL
15MIL
HORAS1ano
GARANTIA

A garantia inicia-se na data da compra do produto, desde que sejam respeitadas as condições de uso descritas na embalagem, sendo necessário apresentar o Cupom ou a Nota Fiscal.

CÓDIGO	CÓDIGO DE BARRAS	DESCRIÇÃO COMERCIAL	FLUXO LUMINOSO	EFICIÊNCIA LUMINOSA	DIMENSÃO (mm)			EMISSÃO DE LUZ	PESO (g)	MÚLT. DE VENDAS	CAIXA EXT.
					A	B	C				
354081377	7899452039781	LED-PLACA-1L-EMERGENCIA-SAIDA-1W-356200-VD-6000K-BF	30 lm	30 lm/W	356	200	26	□ 6000K	379	5	10
354091376	7899452039798	LED-PLACA-1L-EMERGENCIA-SAIDA-1W-356200-VD-6000K-PF									
354101372	7899452039804	LED-PLACA-1L-EMERGENCIA-SAIDA-1W-356200-VM-6000K-BF									
354111371	7899452039811	LED-PLACA-1L-EMERGENCIA-SAIDA-1W-356200-VM-6000K-PF									
354121370	7899452039828	LED-PLACA-2L-EMERGENCIA-SAIDA-1W-356200-VD-6000K-BF	40 lm	40 lm/W	356	200	26	□ 6000K	379	5	10
354131379	7899452039835	LED-PLACA-2L-EMERGENCIA-SAIDA-1W-356200-VD-6000K-PF									
354141378	7899452039842	LED-PLACA-2L-EMERGENCIA-SAIDA-1W-356200-VM-6000K-BF									
354151377	7899452039859	LED-PLACA-2L-EMERGENCIA-SAIDA-1W-356200-VM-6000K-PF	30 lm	30 lm/W	240	185	20	□ 6000K	251	5	10
354161376	7899452039866	LED-PLACA-1L-EMERGENCIA-SAIDA-1W-240185-VD-6000K-BF									
354171375	7899452039873	LED-PLACA-1L-EMERGENCIA-SAIDA-1W-240185-VD-6000K-PF									
354181374	7899452039880	LED-PLACA-1L-EMERGENCIA-SAIDA-1W-240185-VM-6000K-BF									
354191373	7899452039897	LED-PLACA-1L-EMERGENCIA-SAIDA-1W-240185-VM-6000K-PF	40 lm	40 lm/W	240	185	20	□ 6000K	251	5	10
354201379	7899452039903	LED-PLACA-2L-EMERGENCIA-SAIDA-1W-240185-VD-6000K-BF									
354211378	7899452039910	LED-PLACA-2L-EMERGENCIA-SAIDA-1W-240185-VD-6000K-PF									
354221377	7899452039927	LED-PLACA-2L-EMERGENCIA-SAIDA-1W-240185-VM-6000K-BF									
354221477	7899452039934	LED-PLACA-2L-EMERGENCIA-SAIDA-1W-240185-VM-6000K-PF									

MODELOS

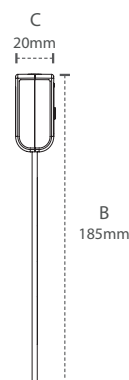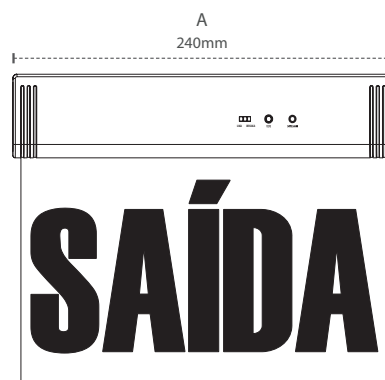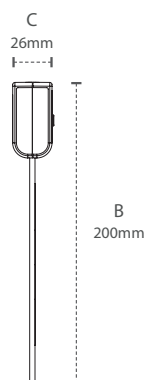

ATENDIMENTO AO CONSUMIDOR
faleconosco@avantlux.com.br
(11) 3355-2220

avantlux.com.br • fb.com/AvantLighting • instagram.com/avantlux