



Lâmpada Led

Lâmpada de Emergência Pera

A Lâmpada de Emergência Pera Avant é indicada para iluminar áreas como corredores, escadarias e garagens em situações em que houver falta de energia elétrica. A lâmpada conta com tensão bivolt automática e recarregamento rápido da bateria. Antes do primeiro uso, é necessário carregar a bateria com a chave desligada. Evite instalar em locais úmidos, muito quentes ou com contato com água. Recomenda-se ativá-la a cada três meses, descarregando completamente a bateria e recarregando-a por 48 horas (127V) ou 24 horas (220V) com a chave desligada para prolongar sua vida útil.



Propriedades

- › Material: Corpo e difusor em polipropileno e base em alumínio
- › Fator de potência: >0,40
- › Bateria: 3.7V 1.2AH Lítio
- › Tempo de carregamento: 24h
- › Autonomia: 4 horas

Características de funcionamento

- › Tensão de entrada: Bivolt Automático 100V a 240V
- › Frequência: 50-60Hz
- › Temperatura de operação: -10°C a +40°C

IP20


ÍNDICE DE PROTEÇÃO



USO INTERNO



IRC**



ÂNGULO DE ABERTURA




A garantia inicia-se na data da compra do produto, desde que sejam respeitadas as condições de uso descritas na embalagem, sendo necessário apresentar o Cupom ou a Nota Fiscal.

CÓDIGO	CÓDIGO DE BARRAS	DESCRIÇÃO COMERCIAL	FLUXO LUMINOSO	EFICIÊNCIA LUMINOSA	DIMENSÕES		EMISSÃO DE LUZ	PESO	MÚLT. DE VENDAS	CAIXA EXT.
					B	B				
354271372	7899452039989	LED-LAMPADA-EMERGENCIA-PERA-9W-6000K-800	800lm	90lm/W	Ø70	139	☐ 6000K	75g	20	40

MODELO



DIMENSÕES

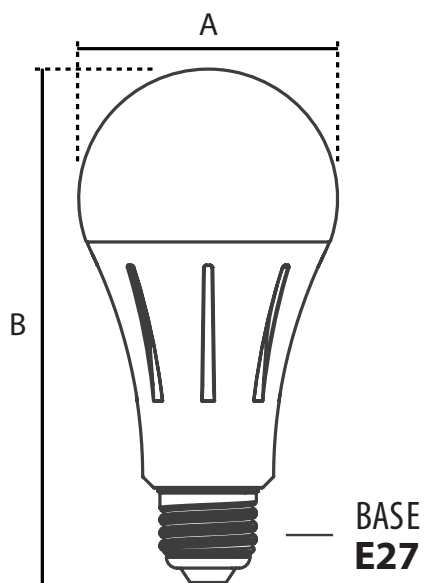

ATENDIMENTO AO CONSUMIDOR
faleconosco@avantlux.com.br
(11) 3355-2220

avantlux.com.br • fb.com/AvantLighting • instagram.com/avantlux