

LÂMPADAS LED



## LÂMPADA T8 HO


A lâmpada LED tubular é indicada para luminárias com soquete G13. Pode ser usada para substituir lâmpadas tubulares fluorescentes.

### PROPRIEDADES

- › Difusor em policarbonato leitoso.
- › Disponível nas potências de 40W e 65W.
- › Possui driver interno isolado.
- › Baixo consumo de energia.
- › Ligação de 1 ponta para maior segurança.

- › Temperatura ambiente:  $-5^{\circ}\text{C}$  a  $40^{\circ}\text{C}$ .
- › Tensão de entrada: 100V a 240V.
- › Fator de potência:  $>0,92$ .

### CARACTERÍSTICAS DE FUNCIONAMENTO

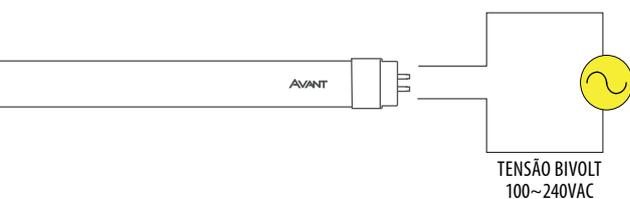

IP20	Bivolt Automático 100V - 240V			
ÍNDICE DE PROTEÇÃO	TENSÃO	NÃO DIMERIZÁVEL	IRC**	USO INTERNO



A garantia inicia-se na data da compra do produto, desde que sejam respeitadas as condições de uso descritas na embalagem, sendo necessário apresentar o Cupom ou a Nota Fiscal.


## ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS E COMERCIAIS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO COMERCIAL	CÓDIGO DE DE BARRAS	POTÊNCIA	FLUXO LUMINOSO	TEMPERATURA DE COR	BASE	EFICIÊNCIA LUMINOSA	TAMANHO		PESO	MÚTIPO DE VENDAS	CAIXA EXTERNA
								A	B			
494010879	LED-TUB-T8-HO-IN-PCAL-NE4000K-40W-BIV-LE3800	7899452025500	40W	3800 lm	■ NE4000K	G13	95 lm/W	2400 mm	Ø28,5	360g	10	10
494021370	LED-TUB-T8-HO-IN-PCAL-BR6500K-40W-BIV-LE3800	7899452025494			□ BR6500K							
591480872	LED-TUB-T8-HO-NI-PCAL-NE4000K-120-65W-BIV-6000	7899452019974	65W	6000 lm	■ NE4000K	G13	92 lm/W	2400 mm	Ø26	360g	10	10
591481374	LED-TUB-T8-HO-NI-PCAL-BR6500K-120-65W-BIV-6000	7899452019981			□ BR6500K							

## MODELO



## DIMENSÕES

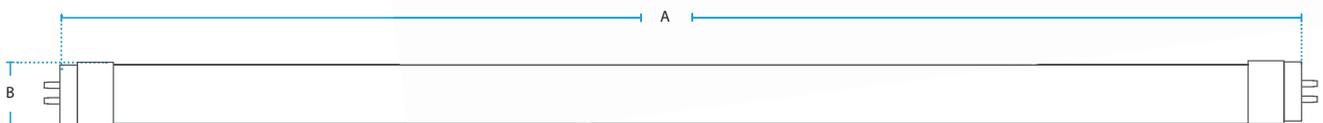

**ATENDIMENTO AO CONSUMIDOR**  
faleconosco@avantlux.com.br  
**(11) 3355-2220**

avantlux.com.br • fb.com/AvantLighting • instagram.com/avantlux