

deluxe



LÂMPADAS LED

## PAR MG-C

A linha de lâmpadas LED PAR são indicadas para iluminação de destaque ou decorativa. Podem ser usadas para substituir as lâmpadas halógenas PAR20, PAR30 e PAR38.

### PROPRIEDADES

- › Corpo em material plástico.
- › Difusor translúcido.
- › Disponíveis nas potências de 7W, 11W e 14W.
- › Possui driver interno isolado.

### CARACTERÍSTICAS DE FUNCIONAMENTO

- › Temperatura ambiente:  $-5^{\circ}\text{C}$  a  $40^{\circ}\text{C}$ .
- › Tensão de entrada: 100V a 240V.
- › Fator de potência:  $>0,70$ .



IP20	Bivolt Automático 100V - 240V				
ÍNDICE DE PROTEÇÃO	TENSÃO	NÃO DIMERIZÁVEL	ÂNGULO DE ABERTURA	IRC**	USO INTERNO

**1** ano  
GARANTIA

A garantia inicia-se na data da compra do produto, desde que sejam respeitadas as condições de uso descritas na embalagem, sendo necessário apresentar o Cupom ou a Nota Fiscal.






## ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS E COMERCIAIS

CÓDIGO	MODELO	POTÊNCIA	FLUXO LUMINOSO	EFICIÊNCIA LUMINOSA	BASE	TEMPERATURA DE COR	DIMENSÕES (mm)		EQUIVALÊNCIA LÂMPADA INCANDESCENTE	EQUIVALÊNCIA LÂMPADA HALÓGENA	EMB. INTERNA	EMB. COLETIVA
							A	B				
919070570	LED-PAR20-IN-PC-AM3000K-40-7W-BIVOLT-MG500-C	7W	500 lm	71 lm/W	E27	■ 3000K	Ø 63,5	84	50W	50W	10 un	60 un
919080876	LED-PAR20-IN-PC-NE4000K-40-7W-BIVOLT-MG500-C					■ 4000K						
919091377	LED-PAR20-IN-PC-BR6500K-40-7W-BIVOLT-MG500-C					□ 6500K						
919100574	LED-PAR30-IN-PC-AM3000K-40-11W-BIVOLT-MG750-C	11W	750 lm	68 lm/W		■ 3000K	Ø 95	89	75W	75W	10 un	60 un
919110870	LED-PAR30-IN-PC-NE4000K-40-11W-BIVOLT-MG750-C					■ 4000K						
919121371	LED-PAR30-IN-PC-BR6500K-40-11W-BIVOLT-MG750-C					□ 6500K						
919130571	LED-PAR38-IN-PC-AM3000K-40-14W-BIVOLT-MG1050-C	14W	1100 lm	79 lm/W		■ 3000K	Ø 121	134	80W	120W	10 un	60 un
919140877	LED-PAR38-IN-PC-NE4000K-40-14W-BIVOLT-MG1100-C					■ 4000K						
919151378	LED-PAR38-IN-PC-BR6500K-40-14W-BIVOLT-MG1100-C					□ 6500K						

## MODELOS



## DIMENSÕES

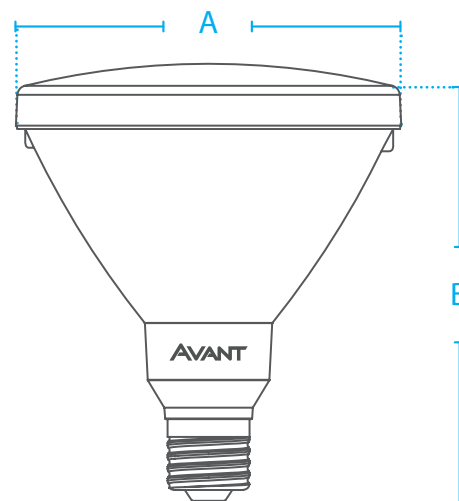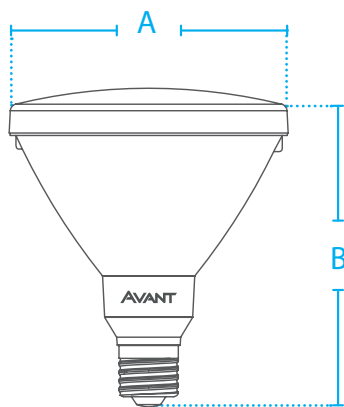

ATENDIMENTO AO CONSUMIDOR  
(11) 3355-2220

avantlux.com.br • fb.com/AvantLighting • instagram.com/avantlux

As informações contidas acima poderão sofrer alterações sem prévio aviso.  
As fotos são meramente ilustrativas.

\* Vida útil nominal de até 25 mil horas (L70)  
\*\* IRC - Índice de Reprodução de Cores

Julho/2024

