



LÂMPADAS LED

PAR MG-C

A linha de lâmpadas LED PAR são indicadas para iluminação de destaque ou decorativa. Podem ser usadas para substituir as lâmpadas halógenas PAR20, PAR30 e PAR38.

PROPRIEDADES

- › Corpo em material plástico.
- › Difusor translúcido.
- › Disponíveis nas potências de 7W, 11W e 14W.
- › Possui driver interno isolado.

CARACTERÍSTICAS DE FUNCIONAMENTO

- › Temperatura ambiente: -5°C a 40°C.
- › Tensão de entrada: 100V a 240V.
- › Fator de potência: >0,70.
- › Baixo consumo de energia.



| | | | | | |
|--------------------|-------------------------------|-----------------|--------------------|-------|-------------|
| IP20 | Bivolt Automático 100V - 240V | | | | |
| ÍNDICE DE PROTEÇÃO | TENSÃO | NÃO DIMERIZÁVEL | ÂNGULO DE ABERTURA | IRC** | USO INTERNO |



A garantia inicia-se na data da compra do produto, desde que sejam respeitadas as condições de uso descritas na embalagem, sendo necessário apresentar o Cupom ou a Nota Fiscal.

| Código | Modelo | Potência | Fluxo Luminoso | Eficiência Luminosa | Base | Temperatura de Cor | Dimensões (mm) | | Equivalência lâmpada Incandescente | Equivalência lâmpada halógena | Emb. interna | Emb. coletiva |
|-----------|--|----------|----------------|---------------------|------|--------------------|----------------|-----|------------------------------------|-------------------------------|--------------|---------------|
| | | | | | | | A | B | | | | |
| 919070570 | LED-PAR20-IN-PC-AM3000K-40-7W-BIVOLT-MG500-C | 7W | 500 lm | 71 lm/W | E27 | 3000K | Ø 63,5 | 84 | 50W | 50W | 10 un | 60 un |
| 919080876 | LED-PAR20-IN-PC-NE4000K-40-7W-BIVOLT-MG500-C | | | | | 4000K | | | | | | |
| 919091377 | LED-PAR20-IN-PC-BR6500K-40-7W-BIVOLT-MG500-C | | | | | 6500K | | | | | | |
| 919100574 | LED-PAR30-IN-PC-AM3000K-40-11W-BIVOLT-MG750-C | 11W | 750 lm | 68 lm/W | | 3000K | Ø 95 | 89 | 75W | 75W | 10 un | 60 un |
| 919110870 | LED-PAR30-IN-PC-NE4000K-40-11W-BIVOLT-MG750-C | | | | | 4000K | | | | | | |
| 919121371 | LED-PAR30-IN-PC-BR6500K-40-11W-BIVOLT-MG750-C | | | | | 6500K | | | | | | |
| 919130571 | LED-PAR38-IN-PC-AM3000K-40-14W-BIVOLT-MG1050-C | 14W | 1100 lm | 79 lm/W | | 3000K | Ø 121 | 134 | 80W | 120W | 10 un | 60 un |
| 919140877 | LED-PAR38-IN-PC-NE4000K-40-14W-BIVOLT-MG1100-C | | | | | 4000K | | | | | | |
| 919151378 | LED-PAR38-IN-PC-BR6500K-40-14W-BIVOLT-MG1100-C | | | | | 6500K | | | | | | |

MODELOS

PAR 20




PAR 30



PAR 38



DIMENSÕES

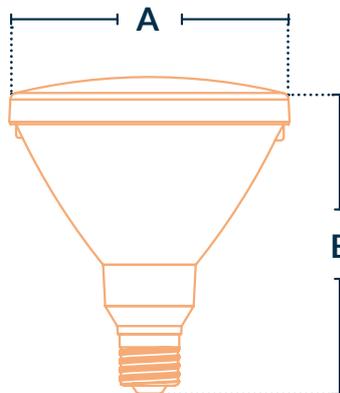

ATENDIMENTO AO CONSUMIDOR
 faleconosco@deluxeilumine.com.br
 (11) 3355-2220

deluxeilumine

deluxe.ilumine

deluxeilumine.com.br

