

LUMINÁRIAS LED



PAINEL POP SOBREPOR QUADRADO

O PAINEL POP SOBREPOR AVANT é versátil e pode ser usado em ambientes residenciais, comerciais e corporativos, proporcionando uma iluminação homogênea com design leve e moderno.

PROPRIEDADES

- › Disponível nas potências de 18W e 24W, material: poliestireno.
- › Fluxo luminoso constante em toda faixa de tensão.
- › Tipo de instalação: Sobrepor.

CARACTERÍSTICAS DE FUNCIONAMENTO

- › Temperatura ambiente: -5°C a 40°C.
- › Tensão nominal: 100V a 240V.
- › Fator de potência: $\geq 0,50$
- › Baixo consumo de energia.

ATENÇÃO:

- › Na instalação do transformador eletrônico, certifique-se de que o mesmo não ficará em contato com a luminária, pois toda a base da luminária funciona como dissipador de calor, o que pode causar danos e interferências no funcionamento do transformador.



IP20	BIVOLT Automático 100V - 240V				
ÍNDICE DE PROTEÇÃO	TENSÃO	NÃO DIMERIZÁVEL	ÂNGULO DE ABERTURA	IRC**	USO INTERNO



A garantia inicia-se na data de compra do produto, desde que sejam respeitadas as condições de uso descritas na embalagem, sendo necessário apresentar o Cupom ou a Nota Fiscal.


ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS E COMERCIAIS

CÓDIGO	MODELO	CÓDIGO DE BARRAS	POTÊNCIA	FLUXO LUMINOSO	EFICIÊNCIA LUMINOSA	ÂNGULO DE ABERTURA	TEMPERATURA DE COR	DIMENSÕES (mm)			Caixa Externa
								A	B	C	
903031372	LED-PAINEL-POP-SOBR-QUA-22-BR6500K-18W-BIV-1080-PS-BR	7899452023469	18W	1080 lm	60lm/W	120°	6500K	220	220	29	20 un
903041371	LED-PAINEL-POP-SOBR-QUA-30-BR6500K-24W-BIV-1680-PS-BR	7899452023476	24W	1680 lm	70 lm/W			300	300	29	
903071378	LED-PAINEL-POP-SOBR-QUA-22-BR6500K-18W-BIV-1080-PS-PR	7899452023506	18W	1080 lm	60 lm/W			220	220	29	
903081377	LED-PAINEL-POP-SOBR-QUA-30-BR6500K-24W-BIV-1680-PS-PR	7899452023513	24W	1680 lm	70 lm/W			300	300	29	

MODELO



DIMENSÕES

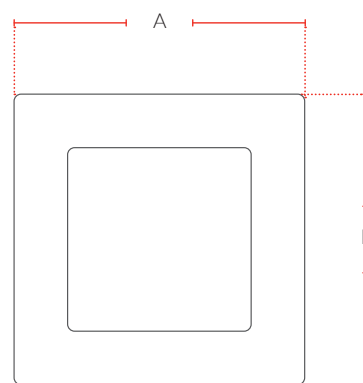

SOMA
Soluções, Orientações e Melhorias AVANT
faleconosco@avantlux.com.br

ATENDIMENTO AO CONSUMIDOR
(11) 3355-2220

avantlux.com.br • fb.com/AvantLighting • instagram.com/avantlux

As informações contidas acima poderão sofrer alterações sem prévio aviso.
As fotos são meramente ilustrativas. Em caso de dúvida consulte o SOMA.

* Vida útil nominal de até 25 mil horas (L70)
** IRC - Índice de Reprodução de Cores

Março/2023

