



LUMINÁRIAS LED

REFLETOR SOLARE SENSOR EVOLUTION

O Refletor Solare é a associação de tecnologia e sustentabilidade. Por não utilizar a rede elétrica, permite a economia da conta de luz e maior cuidado com o meio ambiente. O produto acompanha um painel em silício que deverá ser instalado em uma área externa para melhor captação da energia solar. O refletor pode ser instalado em áreas internas ou externas pois seu índice de proteção é IP65. Indicações de uso: Garagens, corredores, sítios, jardins e quintais.

PROPRIEDADES

- › Disponível nas potências de 25W, 40W, 60W, 100W e 200W.
- › Material: Refletor em alumínio e vidro. Placa em silício.
- › Fluxo luminoso constante em toda faixa de tensão.
- › Cabo duplamente reforçado.
- › Alcance do sensor de presença: Até 5 metros
- › Função sensor de movimento

CARACTERÍSTICAS DE FUNCIONAMENTO

- › Temperatura ambiente: -5°C a 40°C.

Autonomia: 12 horas com a bateria 100% carregada



IP65				
ÍNDICE DE PROTEÇÃO	NÃO DIMERIZÁVEL	ÂNGULO DE ABERTURA	IRC**	USO EXTERNO



A garantia inicia-se na data de compra do produto, desde que sejam respeitadas as condições de uso descritas na embalagem, sendo necessário apresentar o Cupom ou a Nota Fiscal.

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS E COMERCIAIS

CÓDIGO	MODELO	CÓDIGO DE BARRAS	POTÊNCIA	FLUXO LUMINOSO	TEMPERATURA DE COR	DIMENSÕES DO REFLETOR (mm)			PESO (g) REFLETOR	DIMENSÕES DO PAINEL SOLAR (mm)			PESO (g) PAINEL	MÚLTIPLO DE VENDAS	CAIXA EXTERNA
						A	B	C		A	B	C			
963191393	LED-REFLETOR-SOLARE-SENSOR-EVO-25W-6500K	7899452043573	25W	400 lm	□ 6500K	141	136	45	380	150	230	11	370	1	20
963191474	LED-REFLETOR-SOLARE-SENSOR-EVO-40W-6500K	7899452043580	40W	700 lm		146	193	50	900	235	350	17	650		10
963191555	LED-REFLETOR-SOLARE-SENSOR-EVO-60W-6500K	7899452043597	60W	1.000 lm		180	227	50	1110	290	350	17	990		8
963191636	LED-REFLETOR-SOLARE-SENSOR-EVO-100W-6500K	7899452043603	100W	1.400 lm		208	255	65	1490	450	350	17	1300		6
963191717	LED-REFLETOR-SOLARE-SENSOR-EVO-200W-6500K	7899452043610	200W	1.850 lm		250	300	75	2200	530	350	17	1920		5


MODELOS



25W




40W



60W





100W

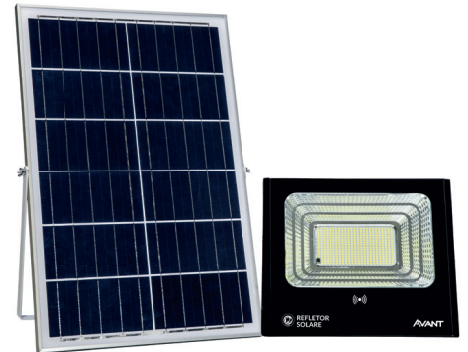

200W

DIMENSÕES

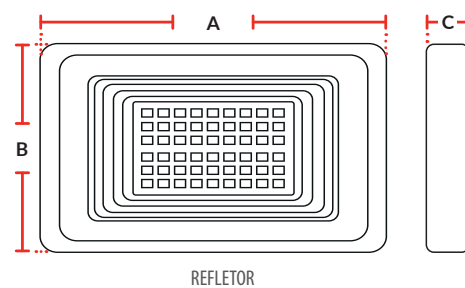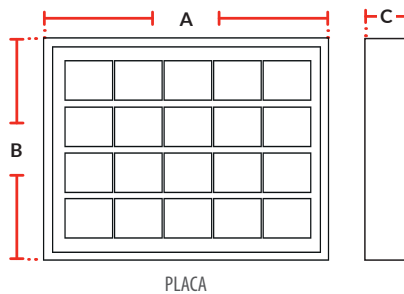

ATENDIMENTO AO CONSUMIDOR
faleconosco@avantlux.com.br
(11) 3355-2220

avantlux.com.br • fb.com/AvantLighting • instagram.com/avantlux

As informações contidas acima poderão sofrer alterações sem prévio aviso.
As fotos são meramente ilustrativas.

* Vida útil nominal de até 25 mil horas (L70)
** IRC - Índice de Reprodução de Cores

Agosto/2024

