



LUMINÁRIAS LED

PAINEL MODULAR

EMBUTIR

O Painel Modular é indicado para ambientes com forro modular e também para forros convencionais. Pode ser usado de duas formas: embutido ou como pendente.


PROPRIEDADES

- › Corpo em aço e difusor em policarbonato.
- › Dimensões compatíveis com forro modulares de 625mm x 625mm, 1250mm x 312mm e 312mm x 625mm
- › Fluxo luminoso constante em toda faixa de tensão.
- › Possui transformador eletrônico isolado.

CARACTERÍSTICAS DE FUNCIONAMENTO


- › Temperatura ambiente: -5°C a 40°C.
- › Tensão nominal: 100V a 240V (BIVOLT).
- › Baixo consumo de energia.

PAINEL DE LÂMPADA FLUORESCENTE



80W

PAINEL MODULAR 625X625



45W

TIPOS DE INSTALAÇÃO

EMBUTIDO

- › Forros modulares: Encaixe em perfil modular "T", conforme especificado pelo fabricante do forro.
- › Forros convencionais: Necessário o uso do kit de embutir composto por molas de pressão e parafusos de fixação.

PENDENTE

- › Necessário o uso do kit pendente composto por cabos, anéis e parafusos de fixação.

ATENÇÃO:

- › Na instalação do transformador eletrônico, certifique-se de que o mesmo não ficará em contato com a parte metálica da luminária que funciona como dissipador de calor, o que pode causar danos e interferências no funcionamento do Painel.

LED
INTEGRADO

VIDA ÚTIL
25MIL
HORAS*

IP20	Bivolt Automático 100V - 240V				
ÍNDICE DE PROTEÇÃO	TENSÃO	NÃO DIMERIZÁVEL	ÂNGULO DE ABERTURA	IRC**	USO INTERNO


1 ano
GARANTIA

A garantia inicia-se na data da compra do produto, desde que sejam respeitadas as condições de uso descritas na embalagem, sendo necessário apresentar o Cupom ou a Nota Fiscal.

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS E COMERCIAIS

CÓDIGO	MODELO	CÓDIGO DE BARRAS	POTÊNCIA	EMIÇÃO DE COR	FLUXO LUMINOSO	EFICIÊNCIA LUMINOSA	NICHOS DE CORTE (mm)	FATOR DE POTÊNCIA	DIMENSÕES (mm)		
									A	B	C
147140878	LED-PAINEL-MOD-312X625-NE4000K-25W-BIVOLT-2000	7899452010599	25W	NE4000K	2000 lm	80 lm/W	603X294	>0,9	618	309	35
147891374	LED-PAINEL-MOD-312X625-BR6500K-25W-BIVOLT-2000	7898238937860	25W	BR6500K	2000 lm	80 lm/W	603X294	>0,9	618	309	35
147240574	LED-PAINEL-MOD-625X625-AM3000K-45W-BIVOLT-3600	7899452009920	45W	AM3000K	3600 lm	80 lm/W	603X603	>0,9	618	618	35
147240871	LED-PAINEL-MOD-625X625-NE4000K-45W-BIVOLT-3600	7899452009937	45W	NE4000K	3600 lm	80 lm/W	603X603	>0,9	618	618	35
147241373	LED-PAINEL-MOD-625X625-BR6500K-45W-BIVOLT-3600	7899452009944	45W	BR6500K	3600 lm	80 lm/W	603X603	>0,9	618	618	35
147240875	LED-PAINEL-MOD-312X1250-NE4000K-45W-BIVOLT-3600	7899452010605	45W	NE4000K	3600 lm	80 lm/W	1228X294	>0,9	1243	309	35
147901370	LED-PAINEL-MOD-312X1250-BR6500K-45W-BIVOLT-3600	7898238937877	45W	BR6500K	3600 lm	80 lm/W	1228X294	>0,9	1243	309	35
147950576	LED-PAINEL-MOD-EMBU-1000X1000-AM3000K-60W-BIVOLT-4800	7899452028303	60W	AM3000K	4800 lm	80 lm/W	960X960	>0,9	1000	1000	30
147940874	LED-PAINEL-MOD-EMBU-1000X1000-NE4000K-60W-BIVOLT-4800	7899452028297	60W	NE4000K	4800 lm	80 lm/W	960X960	>0,9	1000	1000	30
147961374	LED-PAINEL-MOD-EMBU-1000X1000-BR6500K-60W-BIVOLT-4800	7899452028310	60W	BR6500K	4800 lm	80 lm/W	960X960	>0,9	1000	1000	30


FOTOS E DIMENSÕES

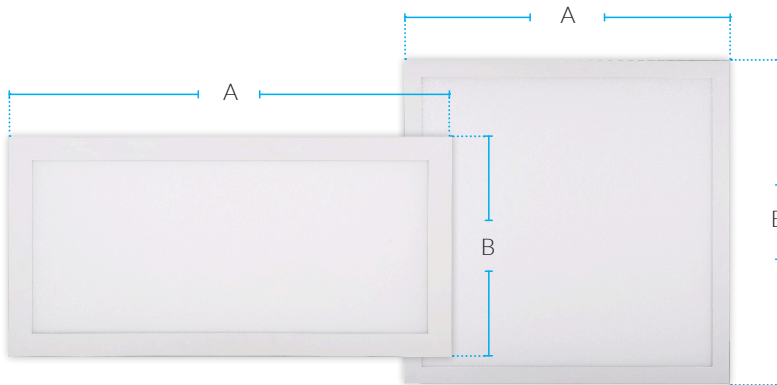

*C: espessura do produto

KITS DE INSTALAÇÃO

KIT EMBUTIR
(Acompanha o produto)



KIT PENDENTE
(Vendido separadamente)



ATENDIMENTO AO CONSUMIDOR
(11) 3355-2220

avantlux.com.br • fb.com/AvantLighting • instagram.com/avantlux

As informações contidas acima poderão sofrer alterações sem prévio aviso.
As fotos são meramente ilustrativas.

* Vida útil nominal de até 25 mil horas (L70)
** IRC - Índice de Reprodução de Cores

Setembro/2023

