



LUMINÁRIAS LED

SPOT EASY 7W

PROPRIEDADES

- > Construção livre de mercúrio.
- > Possui ajuste manual de direção da luz.
- > Spot com acabamento em policarbonato na cor branco.
- > Baixo consumo de energia.

FUNCIÓNAMENTO

- > Temperatura ambiente: -5°C a 40°C.
- > Tensão de entrada: 100V a 240V.
- > Fator de potência: >0,50.
- > Tipo de Instalação: Embutido.

CARACTERÍSTICAS DE FUNCIONAMENTO

- > Tensão nominal: 100V a 240V (BIVOLT)
- > Fator de potência: >0,50.
- > Baixo consumo de energia.



 120° ÂNGULO DE ABERTURA	 80 IRC**	 USO INTERNO	 NÃO DIMERIZÁVEL	 IP20 ÍNDICE DE PROTEÇÃO	 BIVOLT Automático 100V - 240V TENSÃO
---	--	--	--	---	---





A garantia inicia-se na data da compra do produto, desde que sejam respeitadas as condições de uso descritas na embalagem, sendo necessário apresentar o Cupom ou a Nota Fiscal.

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS E COMERCIAIS

CÓDIGO	MODELO	CÓDIGO DE BARRAS	POTÊNCIA (W)	TEMPERATURA DE COR	FLUXO LUMINOSO	EFICIÊNCIA LUMINOSA	PESO (G)	DIMENSÕES (mm)		MÚLTIPLO DE VENDAS	CAIXA EXT.
								A	B		
399100576	LED-SPOT-EASY-EMB-RED-AM3000K-7W-BIVOLT-BF-PACK10	7899452031495	5~7	AM3000K	400 lm	80 lm/W	35	90	90	-	20
399110872	LED-SPOT-EASY-EMB-RED-NE4000K-7W-BIVOLT-BF-PACK10	7899452031501	5~7	NE4000K	400 lm	80 lm/W	35	90	90	-	20
399121373	LED-SPOT-EASY-EMB-RED-BR6500K-7W-BIVOLT-BF-PACK10	7899452031518	5~7	BR6500K	400 lm	80 lm/W	35	90	90		10
399130573	LED-SPOT-EASY-EMB-QUA-AM3000K-7W-BIVOLT-BF-PACK10	7899452031525	5~7	AM3000K	400 lm	80 lm/W	35	90	90		5
399140879	LED-SPOT-EASY-EMB-QUA-NE4000K-7W-BIVOLT-BF-PACK10	7899452031532	5~7	NE4000K	400 lm	80 lm/W	35	90	90		
399151370	LED-SPOT-EASY-EMB-QUA-BR6500K-7W-BIVOLT-BF-PACK10	7899452031549	5~7	BR6500K	400 lm	80 lm/W	35	90	90		

DIMENSÕES

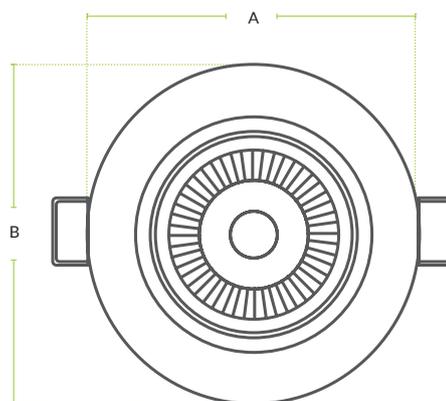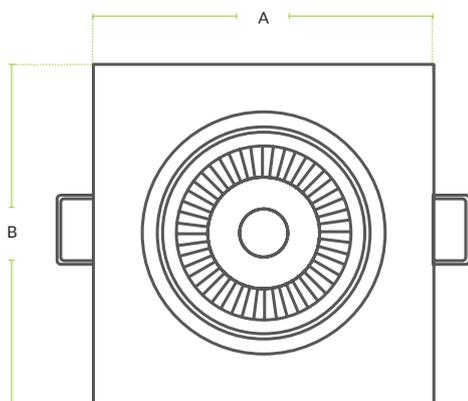

ATENDIMENTO AO CONSUMIDOR
faleconosco@avantlux.com.br
(11) 3355-2220

avantlux.com.br • fb.com/AvantLighting • instagram.com/avantlux

