



## Luminária Led

# Luminária de Emergência - Barra

A Luminária de Emergência Avant precisa estar conectada à rede elétrica em 127V ou 220V para manter a bateria carregada. Evite instalar em locais úmidos e antes do primeiro uso, carregue totalmente a bateria ligando-a à rede elétrica com a chave seletora desligada. Não instale em locais úmidos, muito quentes ou onde haja contato com água. Para prolongar a vida útil da bateria e da luminária, faça um ciclo de funcionamento a cada três meses, descarregando completamente a bateria até que os LEDs se apaguem e em seguida, recarregue por 48 horas em 127V ou 24 horas em 220V, com a chave seletora desligada.



### PROPRIEDADES

- › Material: Corpo e difusor em policarbonato
- › Fator de potência: >0,40
- › Bateria: 3.7V 0.5AH Lítio
- › Tempo de carregamento: 24h
- › Autonomia: Até 4 horas (1W e 4W) e 6 horas (2W)

### Características de funcionamento

- › Tensão de entrada: Bivolt Automático 100V a 240V
- › Frequência: 50-60Hz
- › Temperatura de operação: -10°C a +40°C

IP20			
ÍNDICE DE PROTEÇÃO	USO INTERNO	IRC**	ÂNGULO DE ABERTURA




A garantia inicia-se na data da compra do produto, desde que sejam respeitadas as condições de uso descritas na embalagem, sendo necessário apresentar o Cupom ou a Nota Fiscal.


CÓDIGO	CÓDIGO DE BARRAS	DESCRIÇÃO COMERCIAL	FLUXO LUMINOSO	EFICIÊNCIA LUMINOSA	DIMENSÕES (mm)			EMISSÃO DE LUZ	PESO (g)	MÚLT. DE VENDAS	CAIXA EXT.
					A	B	C				
354241375	7899452039958	LED-LUMINARIA-EMERGENCIA-BARRA-1W-6000K-100-30LEDS-BF	100lm	100lm/W	45	120	19.5	□6000K	77	25	50
354251374	7899452039965	LED-LUMINARIA-EMERGENCIA-BARRA-1W-6000K-100-30LEDS-PF	100lm	100lm/W	45	120	19.5		77	25	50
354261373	7899452039972	LED-LUMINARIA-EMERGENCIA-BARRA-2W-6000K-180-30LEDS-BF	180lm	90lm/W	70	230	30		212	20	40
354231376	7899452039941	LED-LUMINARIA-EMERGENCIA-BARRA-4W-6000K-200-60LEDS-BF	200lm	50lm/W	50	175	24		131	25	50

## MODELOS


1W - Branco

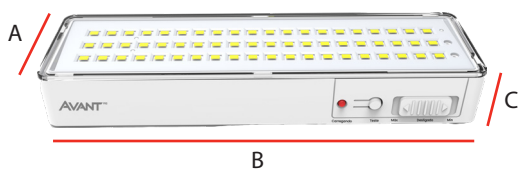


2W - Branco

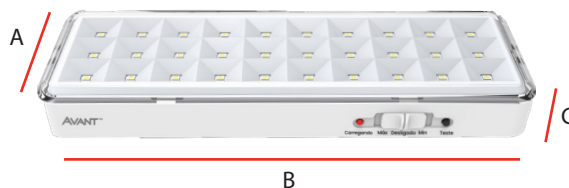

1W - Preto

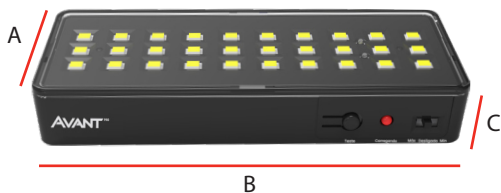

4W - Branco

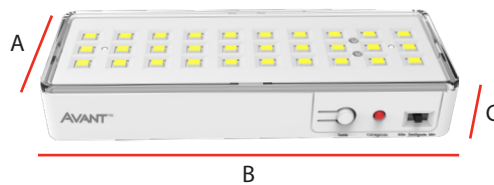

**ATENDIMENTO AO CONSUMIDOR**  
 faleconosco@avantlux.com.br  
 (11) 3355-2220

avantlux.com.br • fb.com/AvantLighting • instagram.com/avantlux